


# SOCZEWKI STANDARDOWE – AMADA

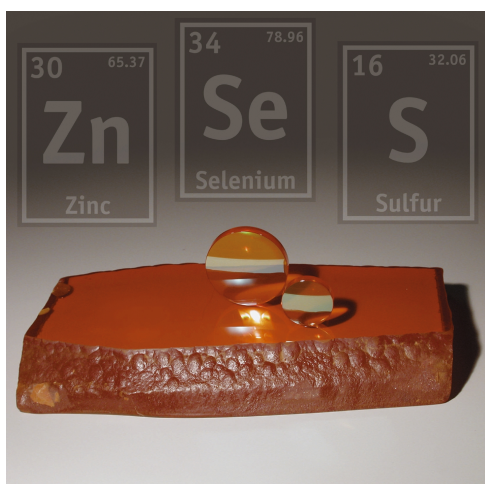

L. p.	Nr katalogowy	Opis produktu
1	<b>51610-80HP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 95.3 mm (3.75") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
2	<b>51610-9HP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
3	<b>51610-91HP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190.5 mm (7.5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
4	<b>52450-024</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 95.3 mm (3.75") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
5	<b>52450-025</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
6	<b>52450-026</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
7	<b>51600-12HP</b>	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
8	<b>51600-122HP</b>	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50,8 mm (2,0") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm