


SOCZEWKI STANDARDOWE – BYSTRONIC

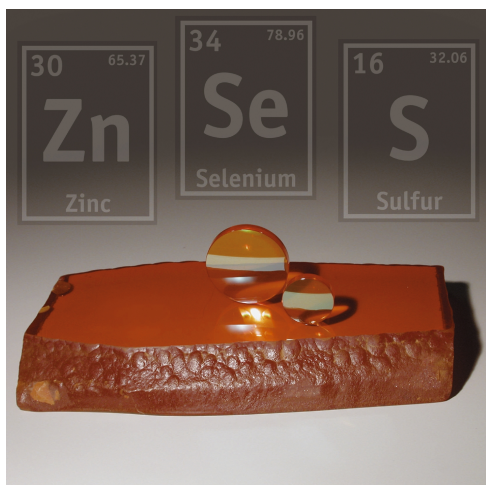

L. p.	Nr katalogowy	Opis produktu
1	51610-9HP6	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 6.0 mm (0.236") Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
2	51610-91HP6	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190.5 mm (7.5") Grubość: 6.0 mm (0.236") Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
3	51610-91HP	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190.5 mm (7.5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
4	51610-92VHP	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9.0 mm Max bar: 35 bar AR/AR @ 10.6µm
5	51610-90VHP-MP5	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9.0 mm MP-5-AR/MP-5-AR AR/AR @ 10.6µm
6	51610-92VHP-MP5	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9.0 mm MP-5-AR/MP-5-AR AR/AR @ 10.6µm