


# SOCZEWKI STANDARDOWE – FINN POWER

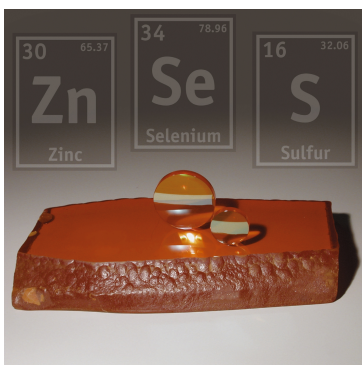

L. p.	Nr katalogowy	Opis produktu
1	<b>51610-80HP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 95,3 mm (3.75") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
2	<b>51610-9HP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
3	<b>51610-91HP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190.5 mm (7.5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
4	<b>51610-90VHP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9.0 mm Max bar: 35 bar AR/AR @ 10.6µm
5	<b>51610-92VHP</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9.0 mm Max bar: 35 bar AR/AR @ 10.6µm