


# SOCZEWKI STANDARDOWE – MAZAK

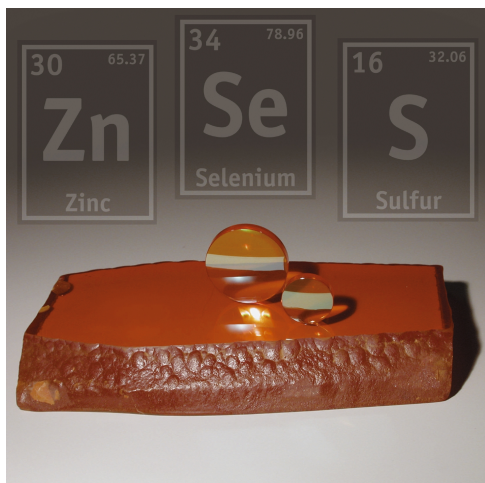

L. p.	Nr katalogowy	Opis produktu
1	51610-9HP	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
2	51610-91HP	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 38.1 mm (1.5") Punkt skupienia: 190.5 mm (7.5") Grubość: 7.4 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
3	52450-025	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
4	52450-026	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
5	51600-12HP	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
6	51600-122HP	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50,8 mm (2,0") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
7	51600-121HP	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 95.25 mm (3.75") Grubość: 9.7 mm (0.38") AR/AR @ 10.6µm
8	51600-123HP	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 215.9 mm (8.5") Grubość: 9.7 mm (0.38") AR/AR @ 10.6µm
9	51600-124HP	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 222.25 mm (8.75") Grubość: 9.7 mm (0.38") AR/AR @ 10.6µm