


# SOCZEWKI STANDARDOWE – LVD

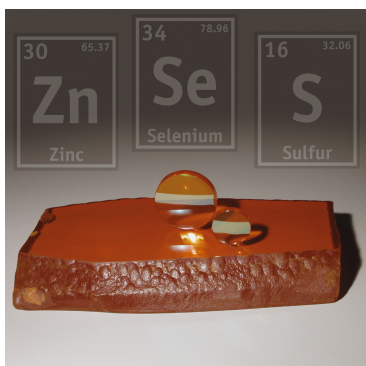

L. p.	Nr katalogowy	Opis produktu
1	<b>52450-024</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 95.3 mm (3.75") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
2	<b>52450-025</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 127,0 mm (5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
3	<b>52450-026</b>	Soczewka ZnSe, wklęsło – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 190,5 mm (7,5") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm
4	<b>52450-027</b>	Soczewka ZnSe, płasko – wypukła Średnica: 50.8 mm (2.0") Punkt skupienia: 254.0 mm (10.0") Grubość: 9,7 mm Max bar: 24 bar AR/AR @ 10.6µm